


veľkosť	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	H (mm)	doporučené zaťaženie (kN)
01	80	80	50	50	13	12,50
02	105	80	75	50	13	18,75
03	130	80	100	50	13	25,00
04	165	80	125	50	13	31,25
05	180	80	150	50	13	37,50
06	105	105	75	75	13	28,10
07	130	105	100	75	13	37,50
08	180	105	150	75	13	52,65
09	230	105	200	75	13	75,00
10	130	130	100	100	13	50,00
11	180	130	150	100	13	75,00
12	230	130	200	100	13	100,00
13	280	130	250	100	13	125,00
14	330	130	300	100	13	150,00
15	180	180	150	150	15	112,50





veľkosť	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	H (mm)	doporučené zaťaženie (kN)
16	230	180	200	150	15	150,00
17	280	180	250	150	15	187,50
18	330	180	300	150	15	225,00
19	430	180	400	150	15	300,00
20	230	230	200	200	15	200,00
21	330	230	300	200	15	300,00
22	430	230	400	200	15	400,00
23	280	280	250	250	15	312,50
24	330	280	300	250	15	375,00
25	430	280	400	250	15	500,00
26	530	280	500	250	15	625,00
27	330	330	300	300	15	450,00
28	430	330	400	300	15	600,00
29	530	330	500	300	15	750,00
30	430	430	400	400	15	800,00

POZNÁMKA:

- štandardne sa dodáva s lešteným plechom z nehrdzavejúcej ocele z úpravou 2B. Rozmery plechu z nehrdzavejúcej ocele sú závislé od veľkosti PTFE dosky a pohybu.
- rovnako je možné použiť ďalšiu PTFE dosku s mazaným povrchom, ktorá znižuje koeficient trenia na 0,05.
- môže byť vyrobená v rôznych veľkostiach ako základová doska tak aj PTFE, tá však s minimálnou hrúbkou 8mm.
- pracovná teplota by nemala presiahnuť 120°C.
- Doplnky:
 - dosky môžu byť vybavené obmedzovacími pohybom.
 - valcové alebo sférické podložky umožňujúce nakláňanie.
 - špeciálne doplnky podľa požiadaviek zákazníka.

REV.	DATE		DRAW.	REV.
1	21/07/10	GENERAL REVISION	DDG	EAR
0	20/10/98	INFORMATION	JB	EAR
		 pihasa pipe hanger solutions		






Macroflex Slovakia sro.  +421 33 5936 159
 Mikovíniho 4  +421 33 5936 237
 917 01 Trnava  +421 903 447 575
 www.macroflex.sk  macroflex@macroflex.sk

PTFE KLZNÁ DOSKA SFÉRICKÁ

FIG.: 2138
SPH

SEKCIA B
14

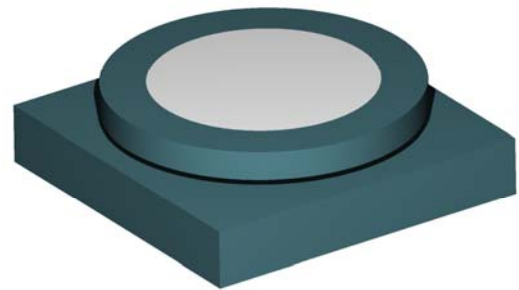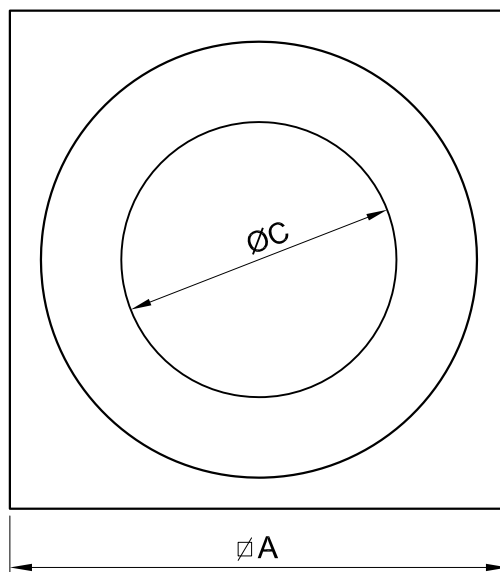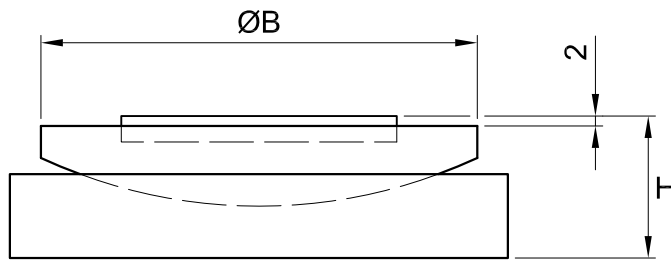

No.	ØA (mm)	ØB (mm)	ØC (mm)	H (mm)	MAX. ZAŤAŽENIE (kN)
1	90	80	50	32	9,75
2	115	105	75	35	22,00
3	140	130	100	38	39,00
4	160	150	120	37	56,50
5	190	180	150	44	88,25
6	220	210	200	44	157,00

POZNÁMKA:

- maximálny náklon $\pm 2^\circ$ vo všetkých smeroch.
- podľa požiadavky môže byť náklon väčší, avšak na úkor rozmerov

0	21/07/10	GENERAL REVISION	DDG	EAR
REV.	DATE	pihasa pipe hanger solutions	DRAW.	REV.



Macroflex Slovakia sro.
Mikovániho 4
917 01 Trnava
www.macroflex.sk



+421 33 5936 159
+421 33 5936 237
+421 903 447 575
macroflex@macroflex.sk